



Rosenberger  
Domex

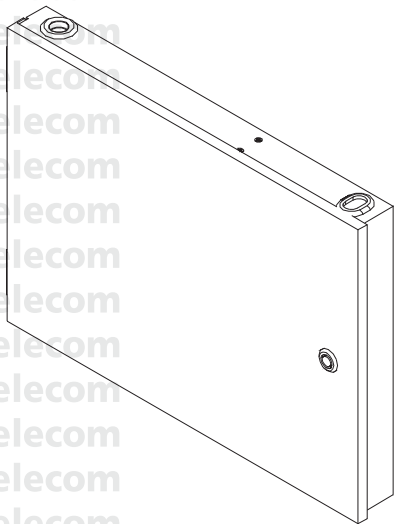

**DGO**  
**P-24**

**Distr. Geral Óptico de Parede 24 F.O.**

**manual de instruções**



- 1** tampa personalizável  
*customized cover (see conditions)*
- 2** tranca-castelo  
*Castle-type lock system*
- 3** dobradiças de alta resistência  
*strengthened hinges*
- 4** hastes para condução e acomodação dos pigtails  
*connecting rod, for the accommodation of the patch cords*
- 5** berço de emendas em borracha  
*rubber splice support*
- 6** chassi com furação para fixação em parede  
*chassi with holes for wall mounting*
- 7** orifícios de passagem nos dois lados do DGO  
*entrances on both sides of the ODB*

O **DGO P-24** foi desenvolvido para atender os clientes corporativos que necessitam de flexibilidade na instalação e na manutenção da rede óptica, aliados ao baixo custo. Para fixação em paredes, o **DGO P-24** é ideal para redes que necessitem de otimização de espaço.


O **DGO P-24** é fabricado com chapas de aço galvanizado pintadas com tinta eletrostática texturizada bege RAL 7032, o que aumenta ainda mais a durabilidade do produto.

O **DGO P-24** é constituído por:

- 01 painel (SC/E2000);
- 01 chassi (tampa, base, dobradiças e fecho);
- 01 berço de emendas;
- 01 terminal de metal (fixação do cabo óptico);
- 01 kit de fixação: (02 parafusos auto atarrachantes, 02 arruelas M6 e 02 buchas S6)
- 01 kit de emendas: (24 protetores de emendas 60mm, 20cm de fita de auto-fusão, 04 abraçadeiras de nylon de 10mm);
- 01 chave para o fecho castelo

Opcionais do **DGO P-24**: - painel ST; FC ou LC;  
- adaptadores;  
- pigtails  
- personalização da tampa


INSTRUÇÕES




**1** - Com uma chave Philips, retire o painel interno do **DGO P-24**; fixe os adaptadores no painel e o retorne ao mesmo local. (os adaptadores SC são colocados pela frente do painel e os E2000 por trás);



**2** - Faça a marcação dos furos na parede utilizando o próprio chassis do **DGO P-24** como gabarito; utilize uma broca de 6mm na furadeira;




**3** - Fixe o **DGO P-24** utilizando as buchas, parafusos auto-atarraxantes e arruelas presentes no kit; o **DGO P-24** pode ser fixado de modo que a tampa abra para a direita ou esquerda;




**4** - Insira os pigtails nos adaptadores e os encaminhe para a base de emenda, enrolando-os nos guias estampados;


**INSTRUÇÕES**




**5-** Com um estilete, faça um corte em forma de "X" no centro da tampa de borracha; decape 2 metros do cabo óptico; insira o cabo pelo tampão;



**6-** Enrole um pedaço de fita de auto-fusão no decape do cabo óptico;




**7-** Decape o tube loose; corte o elemento de tração, deixando uma sobra de aproximadamente 4cm e prenda essa sobra no terminal de tração; utilize uma chave de boca de 10mm.




**8-** Com 2 abraçadeiras de nylon de 10cm, fixe o cabo óptico à haste do chassi; com um alicate, corte as sobras das abraçadeiras;

**INSTRUÇÕES**



**9-** Acomode as fibras no **DIO** e apare as sobras, alinhando-as ao centro do berço de emendas; desenrole as fibras e faça as fusões; retorne as fibras já fundidas, inserindo os protetores de emenda no berço;



**10 -** Com um estilete, faça um corte em "X" na outra tampa de borracha; passe os cordões um por um pela abertura feita na tampa de borracha; agrupe-os, na saída, com as abraçadeiras de nylon de 10mm, travando-os no suporte do chassis;



**11 -** Faça as marcações das rotas das fibras na etiqueta que vem colada na parte interna da tampa do **DGO P-24**;



**12 -** Feche a tampa do **DGO P-24** e tranque-o, utilizando a chave castelo.



**CERTIFICADO DE GARANTIA**

A **Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.** garante ao consumidor a substituição gratuita parcial ou total do produto aqui identificado, caso o mesmo apresente qualquer defeito de material ou fabricação pelo prazo de **01 ano** a partir da data de aquisição.


A mão-de-obra envolvida nessa substituição, bem como o envio da peça substitutiva, também serão gratuitos se confirmado o defeito dentro das condições normais de uso.

A **RDT** declara a garantia nula se este equipamento sofrer qualquer dano provocado por agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções ou se este certificado ou nota fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.






Rosenberger  
Domex

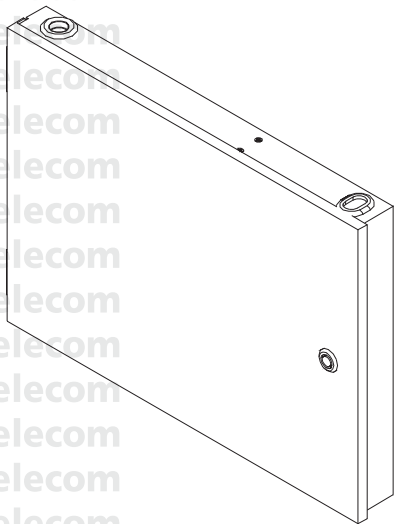

**DGO**  
**P-24**

*Distr. Geral Óptico de Pared 24 F.O.*

**manual de instrucciones**



- 1** tapa personalizable  
*customized cover (see conditions)*
- 2** traba-castillo  
*Castle-type lock system*
- 3** bisagras de alta resistencia  
*strengthened hinges*
- 4** astas para conducir y acomodar los pigtaills  
*connecting rod, for the accommodation of the patch cords*
- 5** cuna de empalme de caucho  
*rubber splice support*
- 6** chasis con perforación para fijación en pared  
*chassi with holes for wall mounting*
- 7** agujeros de paso en ambos lados del DGO  
*entrances on both sides of the ODB*

EL **DGO P-24** está diseñado para satisfacer a los clientes corporativos que requieren flexibilidad en la instalación y mantenimiento de la red óptica, combinada con el bajo costo. Para la fijación en paredes, el DGO P-24 es ideal para redes que requieran optimización del espacio.


El **DGO P-24** se manufactura con láminas de acervo galvanizado con pintura electrostática texturizada beige RAL 7032, lo aumenta más la durabilidad del producto.

EL **DGO P-24** incluye:

- 01 panel (SC/E2000);
- 01 chasis (tapa, base, bisagras y cierre);
- 01 cuna de empalmes;
- 01 terminal de metal (fijación del cable óptico);
- 01 kit de fijación (02 tornillos auto blocantes, 02 arandelas M6 y 02 bujes S6);
- 01 kit de empalmes (24 protectores de empalme 60mm, 20 cm de cinta auto fusión, 04 abrazaderas de nylon de 10mm);
- 01 tornillo de traba castillo

- Opcione del **DGO P-24**:
- panel ST, FC o LC;
  - adaptadores
  - pigtaills
  - personalización de la tapa.

**INSTRUCCIONES**




**1** - Con un destornillador Philips quite el panel interno de **DGO P-24**; fije los adaptadores en el panel y póngalo en el mismo lugar.


(los adaptadores SC se ponen por la parte delantera del panel y los E2000 por detrás).



**2** - Haga el marcado de los orificios en la pared utilizando el chasis del **DGO P-24** como guía, utilice una broca de 6mm en el talandro;




**3** - Fije el **DGO P-24** utilizando los bujes, tornillos auto blocantes y arandelas incluidas en el kit, se puden fijar el **DGO P-24** para que la tapa se abra hacia la derecha o izquierda;




**4** - Inserte los pigtails en los adaptadores y enrútelos a la base de empalme, envolviéndolos en las guías impresas;


**INSTRUCCIONES**




**5** - Con un estilete, haga un corte en forma de "X" en el centro de la tapa de caucho, decape 2 metros del cable óptico, inserte el cable a través de la tapa;



**6** - Envuelva un trozo de cinta de auto fusión en el decape de cable óptico;




**7** - Decape el tubo Loose, corte el elemento de tracción, dejando en excedente de aproximadamente 4 cm y fije este excedente en el terminal de tracción, utilice un destornillador de 10mm,




**8** - Con 2 abrazaderas de nylon de 10 cm, fije el cable óptico al asta del chasis, con los alicates, corte las sobras de las abrazaderas;

### INSTRUCCIONES



**9** - Alojé las fibras en el DIO y corte los excedentes, alineándolas al centro de la cuna de empalme, desenrolle las fibras y haga las fusiones, vuelva las fibras ya fusionadas insertando los protectores de empalme en la cuna;



**10** - Con un estilete, haga un corte en forma de "X" en la otra tapa de caucho, pase los cordones uno a uno por la abertura hecha en la tapa de caucho, agrúpelos en la salida con las abrazaderas de nylon de 10 cm, fijándolos en el soporte del chasis;



**11** - Haga las marcas de las rutas de las fibras en la etiqueta pegada en la parte interna de tapa de **DGO P-24**;



**12** - Cierre la tapa del **DGO P-24** y trábelo utilizando la llave castillo.



## **Certificado de Garantía**

**Rosenberger Domex Telecomunicações LTDA** garantiza al comprador del producto, un funcionamiento normal del mismo, libre de problemas originados en deficiencias de fabricación o requerimientos de ajuste por un plazo de 1 año desde la fecha de compra.

La mano de obra involucrada en ese reemplazo, bien como el envío de la nueva pieza, también serán gratuitos se comprobado el problema dentro de las condiciones de uso y manejo normales de utilización.

**RDT** afirma que la garantía no es válida se ese producto sufrir cualquier daño causado por agentes naturales, utilización en desacuerdo con el manual de instrucciones o se ese certificado o nota fiscal de venta presentar borradura o modificaciones.

