


SMB 75 Ω

Interface Dimensions SMB 75 Ω

Code 759

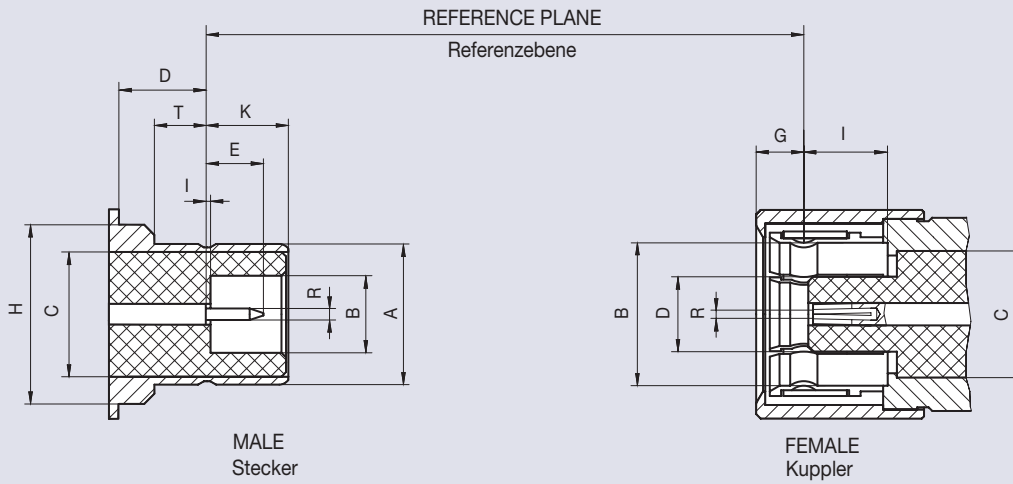

	Male Stecker		Female Kuppler	
	min.	max.	min.	max.
A	Ø 6.20	Ø 6.25	–	–
B	Ø 3.35	–	Ø 6.25	–
C	Ø 5.60 nom.		Ø 5.60 nom.	
D	2.36	–	–	Ø 3.33
E	–	2.97	–	–
G	–	–	–	2.36
H	–	Ø 7.94	–	–
I	–	0.18	3.58	–
K	3.33	3.58	–	–
R	Ø 0.48	Ø 0.53		1)
T	2.01	–	–	–

Dimensions in mm

¹⁾ Resilient, dimension to meet electrical and mechanical requirements

Features

- ▶ Interface similar to BT 43 (BS 9210 F0022)
- ▶ Frequency range DC to 4 GHz
- ▶ Return loss (cable connector straight) ≥ 20 dB (typ.)
- ▶ Impedance 75 Ω
- ▶ Snap-on coupling

Product Range

Connectors are available on request

Technical Data SMB 75 Ω

Code 759

Applicable standards Anwendbare Normen	
Interface similar to Interface ähnlich	BT 43 (BS 9210 F0022)
Electrical data Elektrische Daten	
Impedance Wellenwiderstand	75 Ω
Frequency range Frequenzbereich	DC to 4 GHz
Return loss (cable connector straight) Rückflussdämpfung (Kabelsteckverbinder gerade)	≥ 20 dB (typ.)
Insertion loss Dämpfung	≤ 0.1 × √f (GHz) dB
Insulation resistance Isolationswiderstand	≥ 2 GΩ
Center contact resistance Übergangswiderstand Innenleiter	≤ 5 mΩ
Outer contact resistance Übergangswiderstand Außenleiter	≤ 2.5 mΩ
Test voltage Prüfspannung	750 V rms
Working voltage Betriebsspannung	250 V rms
Contact current Kontaktstrombelastbarkeit	≤ 1.0 A DC
RF leakage - Interface Schirmdämpfung	≥ 70 dB @ DC to 1 GHz
Mechanical data Mechanische Daten	
Mating cycles Steckzyklen	≥ 500
Center contact captivation Innenleiter Haltekraft	axial: ≥ 10 N
Engagement force Steckkraft	8 N to 63 N
Disengagement force Ziehkraft	8 N to 63 N
Environmental data Umweltdaten	
Temperature range Temperaturbereich	-40 °C to +100 °C
Dry heat Trockene Wärme	IEC 60068-2-2
Damp heat Feuchte Wärme	IEC 60068-2-78
Climatic category Klimakategorie	IEC 60068-2-1 40/100/21
Max. soldering temperature (PCB connectors) Max. Löttemperatur (Leiterplattensteckverbinder)	IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.
Materials Materialien	
Spring loaded contact parts Federnde Kontaktteile	CuBe, Au plating
Center contact Innenleiter	CuZn, Au plating
Outer contact Außenleiter	CuZn, Au plating
Crimping ferrule Crimphülse	Cu, Ni plating
Dielectric Dielektrikum	PTFE

Rosenberger connectors generally fulfill the indicated technical data. Individual values of connectors may deviate depending upon application, design, type of cable, assembly method and workmanship. Data sheets for particular products can be downloaded on our website or can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die hier angegebenen technischen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte der Steckverbinder hiervon abweichen. Datenblätter zu einzelnen Produkten können Sie von unserer Website herunterladen oder auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner erhalten.