


Cat6a FTP

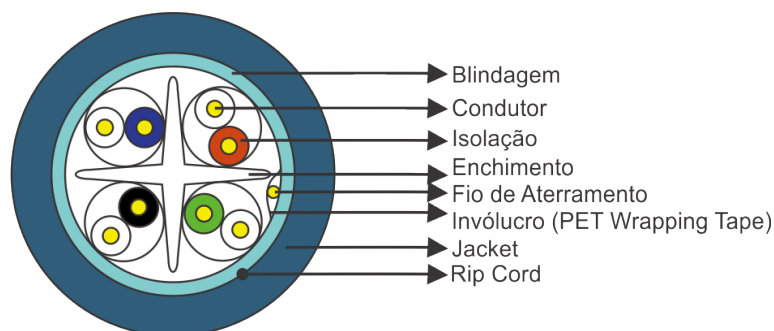

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Construção	4x2 AWG23
Condutor	cobre sólido AWG 23
Isolamento	HDPE
Qtd de vias	4 pares trançados
Invólucro	Fita de PET
Blindagem	Fita de AL/PET
Fio de aterramento	Cobre estanhado AWG23
Jaqueta	PVC, LSZH ou PE
Cores	Cinza, roxo ou preto
Diâmetro nominal	7,8 ~ 9,5 mm

APLICAÇÃO

São aplicáveis às instalações de cabeamento estruturado transmitindo sinais de voz, dados e vídeo. Ele suporta aplicações de banda larga atuais, especialmente adequado para Solução Classe EA blindados.

VoIP

ISDN

Token ring

100 Mbps TP-PMD

Vídeo digital e analógico

TR-16 ativo e passivo

155Mbit/ 622Mbit /1,2 Gbit ATM

10Base-T / 100Base-TX Fast / 1000Base-T/TX Gigabit Ethernet /

10GBase-T Ethernet

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Cabo FTP Cat6a outdoor, PE, 305m/ caixa

Cabo FTP Cat6a indoor, CM, 305m/ caixa

Cabo FTP Cat6a indoor, LSZH, 305m/ caixa

Cabo FTP Cat6a indoor, CMR, 305m/ caixa

Cabo FTP Cat6a indoor, CMP, 305m/ caixa