


# Cat5e FTP/SFTP

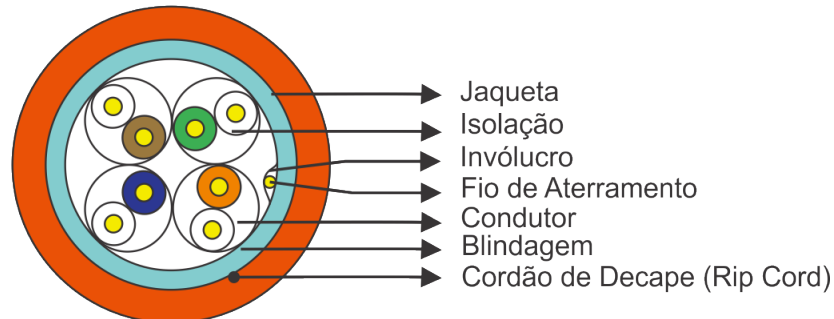

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Construção	4x2 AWG24
Condutor	cobre sólido AWG 24
Isolamento	HDPE
Qtd de vias	4 pares trançados
Invólucro	Fita de AL/PET
Blindagem	Fita de AL/PET + malha trançada
Fio de aterramento	PVC, LSZH ou PE
Jaqueta	Cinza, laranja ou preto
Cores	6,6 mm(SFTP) ou 6,3 mm(FTP)
Diâmetro nominal	7,4 mm

## APLICAÇÃO

São aplicáveis às instalações de cabeamento estruturado transmitindo sinais de voz, dados e vídeo. Ele suporta aplicações de banda larga atuais, especialmente adequado para Solução Classe D blindados.

VoIP  
ISDN  
Token ring  
100 Mbps TP-PMD  
Vídeo digital e analógico  
TR-16 ativo e passivo  
155Mbit/ 622Mbit ATM  
10Base-T / 100Base-TX Fast / 1000Base-T Ethernet

## INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Cabo FTP Cat5e outdoor, PE, 305m/ caixa  
Cabo FTP Cat5e indoor, CM, 305m/ caixa  
Cabo FTP Cat5e indoor, LSZH, 305m/ caixa  
Cabo FTP Cat5e indoor, CMR, 305m/ caixa  
Cabo FTP Cat5e indoor, CMP, 305m/ caixa  
Cabo S/FTP Cat5e outdoor, PE, 305m/ caixa  
Cabo S/FTP Cat5e indoor, CM, 305m/ caixa  
Cabo S/FTP Cat5e indoor, LSZH, 305m/ caixa  
Cabo S/FTP Cat5e indoor, CMR, 305m/ caixa  
Cabo S/FTP Cat5e indoor, CMP, 305m/ caixa